



TEHNIČNI LIST

Nivojsko stikalo

NS 100



LASTNOSTI:

- zaznavanje vdora vode
- zaščita IP68
- montaža na steno

UPORABA:

alarmiranje ob vdoru vode v objektih in jaških



Napravo montiramo na steno na višino, kjer želimo zaznati alarmni nivo vode. Pri nizkem nivoju (ali brez) vode je plovček spuščen - reed kontakt je sklenjen. Imamo indikacijo, da je nizki nivo in stikalo deluje. Ko voda doseže napravo, dvigne plovček (alarmni nivo) - ta pa izklopi reed kontakt v napravi. Odprt kontakt reed kontakta pomeni alarmno stanje - dvig nivoja vode.

Kabel priključimo na digitalni vhod krmilnika, releja (tok skozi reed kontakt ne sme preseči max. dovoljeni tok reed kontakta) ali drugo napravo, ki signalizira vdor ali dvig vode v objektu ali jašku.

TEHNIČNI PODATKI:

Tip kontakta: reed kontakt


Max. tok in napetost na kontaktu: max. 50mA, 24VDC

Preklopna moč: max. 10W

Spuščeni plovček - sklenjen kontakt, dvig plovčka - odprt kontakt

Zaščita: IP68

Material: ohišje: nerjaveče jeklo, ohišje plovčka: polipropilen

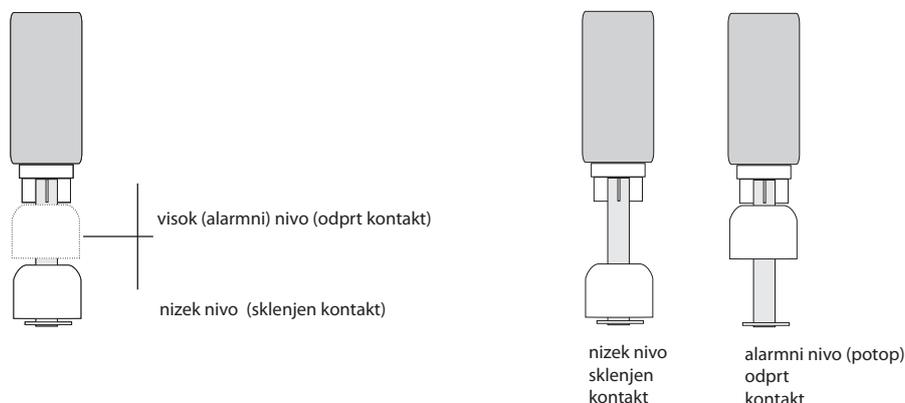

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

ELTRATEC d.o.o.

Ulica dr. Antona Korošca 23 Tel.: +386 (0)2 568 91 70

9244, Sveti Jurij ob Ščavnici +386 (0)2 568 91 51 info@eltratec.com

Slovenija Fax.: +386 (0)2 568 91 71 www.eltratec.com